



COREGAL TER



Niveau d'exigence
Zone Verte Excell
N° 2013-10-071-01a

CARACTERISTIQUES GENERALES

- **COREGAL TER** est un lait hydrofuge mat, retardateur d'UV. Sa formulation le destine particulièrement à la protection des bois traités autoclaves (faire un essai pour rechercher le coloris souhaité). Il convient également pour les bois naturellement résistants (douglas, mélèze, red cedar…) et les bois composites en rénovation.
- Il permet de réguler les échanges d'humidité, et s'utilise aussi bien au sol qu'en vertical.
- **COREGAL TER incolore** est une protection hydrofuge anti fendillement des bois autoclavés neufs. **COREGAL TER vert sapin** ou **marron** redonne aux bois autoclavés leur éclat d'origine. **COREGAL TER gris, amandier, chêne et brun vieillis** + **taupe** imitent le vieillissement naturel des bois grisaillés aux UV. **COREGAL TER blanc** permet une décoration flatteuse des bois.

- Aspect : liquide fluide, impression mate. Séchage : hors poussière 30mn – Recouvrable : 3 heures.
- Point éclair : >100°C. Masse volumique : entre 1 et1.1g/cm^3 selon les coloris.
- Pouvoir couvrant : 12 à 16m^2/L. (5 à 8m² en rénovation sur bois fendillé).
- Extrait sec : environ 15%. Conditionnements : 1L. - 5 L. - 15 L.

Directive 2004/42/CE (COV) : Les valeurs limites européennes de COV dans le produit (catégorie 8) prêt à l'emploi sont de 30g/L maximum en 2010. La teneur en COV de ce produit, prêt à l'emploi, est de maximum 1g/L.

Utilisation industrielle: anti gerce/fendillement des bois en grume ou en plateau. L'utilisation en bac nécessite un brassage avant chaque utilisation (attention ! ne pas utiliser l'air comprimé pour réaliser le brassage)


MODE D'EMPLOI

Pour les surfaces horizontales (terrasses) procéder au préalable à un lavage (à l'eau + détergent type CORINET) des surfaces à traiter (en cas de grisaillement prononcé utiliser CORIDEGRIS'PRO). **Bien laisser sécher.**

- **COREGAL TER** est livré prêt à l'emploi. Peut être dilué si nécessaire jusqu'à 30% d'eau.
- Application après brassage au pinceau, pistolet ou rouleau en 1 couche (éventuellement 2 sur parties verticales si souhaité).
- Les bois non classés naturellement résistants devront être traités préalablement avec CORIFOND'S ou CORIPHENE (pour éviter 2 opérations, préférer 1 seul passage au COREGAL H traitant au lieu du COREGAL TER + traitement).
- Le nettoyage des outils se fait à l'eau (ou CORIDECAP après séchage).

RECOMMANDATIONS

- En cas de dépôt du produit, brasser lentement 1 à 2mn avec un bois large : le produit reprendra son homogénéité.
- Ne pas fumer pendant le travail, ne pas manger ou boire. Ne pas réutiliser les emballages
- A tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. **Craint le gel.**
- Ne pas mettre les bois traités au contact des produits alimentaires, des plantes, des abeilles.
- **Attention ! appliqué sur bois humide, COREGAL TER peut rester collant plusieurs jours, il convient dans ce cas de laver avec une serpillère imbibée de CORIL Diluant de nettoyage pour assécher la surface ou d'attendre plusieurs jour d'une période de temps sec.**

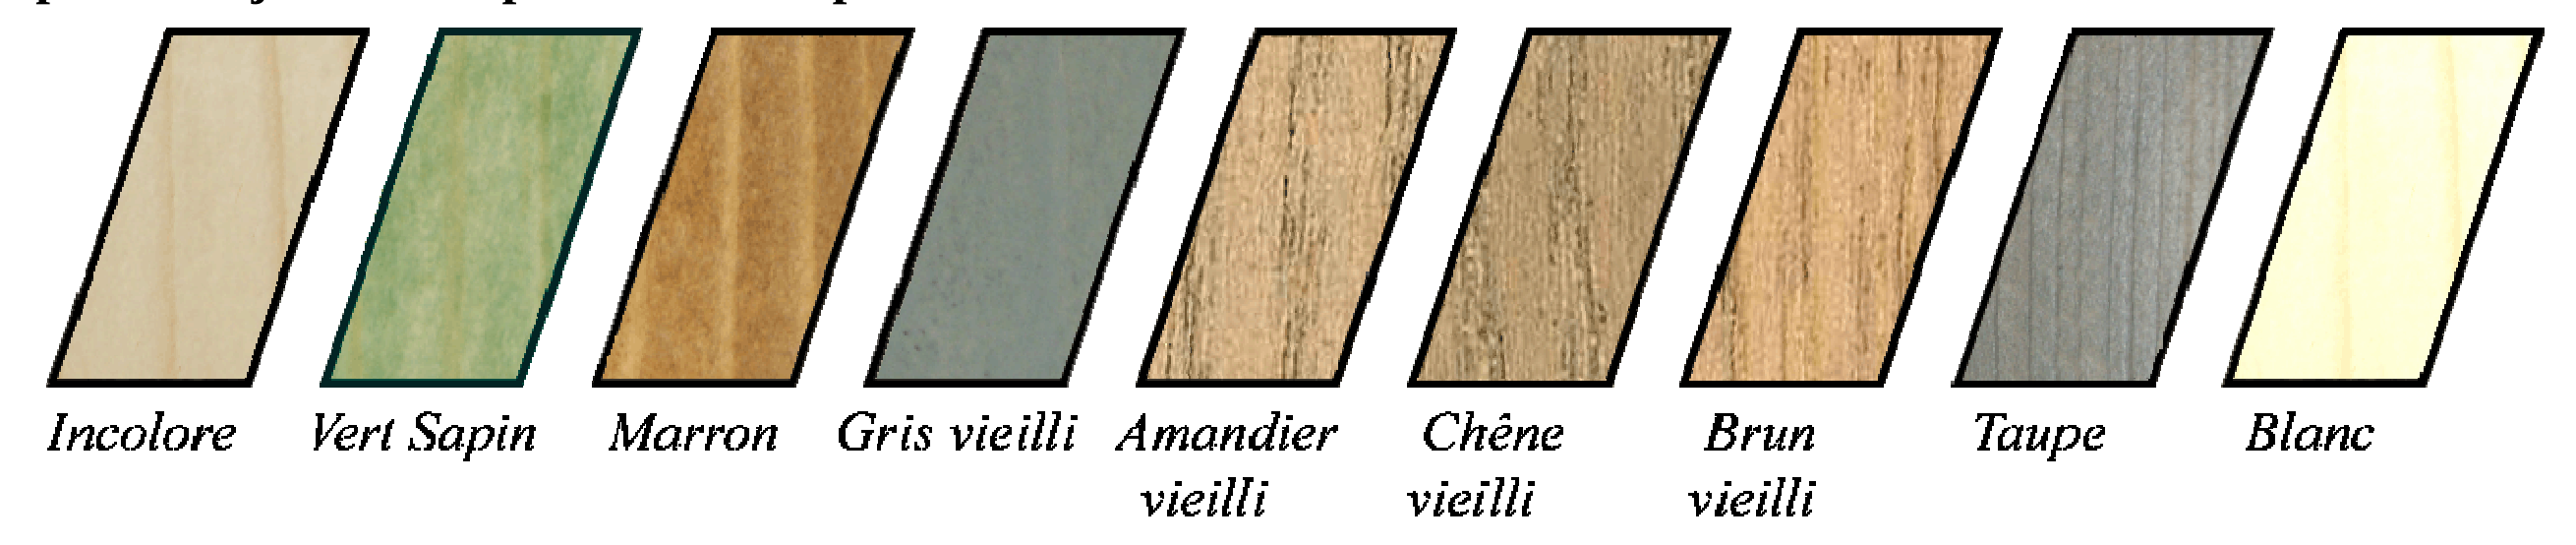

CORODIS SARL – Z.I. LA PLAGNE – B.P. 52 – ST CYR DE FAVIERES – 42125 LE COTEAU CEDEX
Tél. 04 77 62 04 17 – Fax 04 77 62 07 91 – www.corodis.com – corodis@wanadoo.fr

06/03/2014

Entreprise agréée par le ministère de l'agriculture pour la distribution des produits antiparasitaires AGREMENT N° RH01291
SARL AU CAPITAL DE 45 000€ - SIRET 413 278 565 00028 – NAF 4675Z – TVA : FR 40413278565